181112052297

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 RBS2211191
REPORT NO.

项目名称 湖州美欣达机动车回收拆解有限公司土壤和地下水自行检测
NAME OF SAMPLE

委托单位 湖州美欣达机动车回收拆解有限公司
CUSTOMER

报告编制日期 2022 年 11 月 30 日
REPORT DATE

浙江瑞博思检测科技有限公司
Zhejiang Ruibosi Testing Technology Co., Ltd.

检 测 信 息

项目名称	湖州美欣达机动车回收拆解有限公司土壤和地下水自行检测	检测类别	委托检测
委托单位	湖州美欣达机动车回收拆解有限公司	委托日期	2022.11.17
委托单位地址	湖州市吴兴区东林镇青山路 688 号	样品类别	地下水、土壤
采样单位	浙江瑞博思检测科技有限公司	采样日期	2022.11.21~11.24
采样地点	湖州市吴兴区东林镇青山路 688 号		
分析地点	杭州西湖区青蓝科创园 D 座 2 号楼东侧 5 楼实验室	分析日期	2022.11.24~11.30

检测仪器及编号

序号	仪器型号	仪器编号
1	PTC-III 便携式 pH 计	B77
2	TL2300EPA 浊度计	A20
3	V2200 可见分光光度计	A34
4	JC-WD-12 氮吹仪	A54
5	DK-98-II 电炉（两联）	A35
6	YDL-HP06 全自动蒸馏仪	A99
7	mp5002 电子天平	A31
8	SD46-1 智能电热板	A108
9	MetrohmECO-IC 离子色谱仪	A03
10	7800 等离子体质谱仪（ICP-MS）	A97
11	8860，5977B 气相色谱和质谱联用仪	A76、A94
12	PTC-III 吹扫捕集仪	A77

检测仪器及编号	13	SJIA-12N-60A 真空冷冻干燥机	A96
	14	RE-52AA 旋转蒸发仪	A53
	15	GL-3250B 磁力搅拌器	A12
	16	AA6880 原子吸收光谱仪	A15
	17	PXSJ-216F 型 离子计	A82
	18	KQ3200DE 超声波清洗器	A11
	19	TD6M 离心机	A48
	20	PHSJ-3F pH 计	A104
	21	GZX9140MBE 电热鼓风干燥箱	A17
	22	ME204E 电子天平	A57
	23	7890B 气相色谱仪	A04
	24	752 紫外可见分光光度计	A92
	25	HHS-6 数显恒温水浴锅	A103
	26	HPFE 06 高通量加压流体萃取仪	A90
	27	AFS-8520 原子荧光光谱仪	A05
	28	YMW-HP 微波消解仪	A107
	29	5110 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	A02

一、检测方法依据：见表 1。

表 1 检测方法

序号	项目	检测依据及标准号
1	pH 值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 HJ 1147-2020
2	色度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
6	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
7	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
8	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
9	硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氯化物、氟化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
10	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
11	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
12	砷、汞、硒、锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
13	铁、锰、铜、锌、铝、镉、铅、镍	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
14	钠	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
15	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
16	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009
17	苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012

接上表：

序号	项目	检测依据及标准号
18	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
19	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006
20	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
21	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
22	汞、砷、锑	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解-原子荧光法 HJ 680-2013
23	镉、铜、镍、铅	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016
24	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
25	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
26	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
27	苯胺（半挥发性有机物）	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K
28	石油烃	土壤和沉积物 石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
29	水溶性氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017

二、地下水检测结果：见表2。

表2 地下水检测结果

检测点位	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	标准限值
采样日期	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	10:53	11:08	10:44	10:38	11:23	11:30	10:21	
样品编号	RBS2211191-1124-S-1-1	RBS2211191-1124-S-2-1	RBS2211191-1124-S-3-1	RBS2211191-1124-S-4-1	RBS2211191-1124-S-5-1	RBS2211191-1124-S-6-1	RBS2211191-1124-S-7-1	
样品性状	浅黄色微浑浊	浅黄色微浑浊	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
pH值（无量纲）	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	6.5~8.5
色度（度）	10	15	<5	<5	<5	<5	<5	15
臭和味（无单位）	无	无	无	无	无	无	无	无
浑浊度（NTU）	2.0	2.5	<0.5	<0.5	1.5	1.1	<0.5	3
肉眼可见物（无单位）	黄色颗粒物	黄色颗粒物	无	无	无	无	无	无
总硬度（mg/L）	180	294	175	175	168	234	202	450
溶解性总固体（mg/L）	450	533	301	335	442	564	406	1000
氨氮（mg/L）	0.996	0.814	0.974	0.885	0.759	0.750	0.768	0.50
硝酸盐（以N计）（mg/L）	0.022	<0.004	0.016	0.071	0.064	17.1	0.019	20.0
硫酸盐（mg/L）	300	99.4	74.8	136	142	136	22.0	250
氯化物（mg/L）	60.0	27.5	31.0	60.1	38.6	60.4	45.8	250
备注	标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的类标准III类。							

接上表：

检测点位	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	标准限值
采样日期	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	10:53	11:08	10:44	10:38	11:23	11:30	10:21	
样品编号	RBS2211191-1124-S-1-1	RBS2211191-1124-S-2-1	RBS2211191-1124-S-3-1	RBS2211191-1124-S-4-1	RBS2211191-1124-S-5-1	RBS2211191-1124-S-6-1	RBS2211191-1124-S-7-1	
样品性状	浅黄色微浑浊	浅黄色微浑浊	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
氟化物（mg/L）	0.777	0.961	0.994	0.942	0.816	0.676	0.355	1.0
亚硝酸盐氮（mg/L）	0.008	0.015	0.004	<0.003	0.027	0.024	0.021	1.00
铁（mg/L）	1.52×10^{-2}	8.13×10^{-3}	1.92×10^{-2}	7.96×10^{-3}	4.96×10^{-3}	4.02×10^{-3}	1.52×10^{-2}	0.3
锰（mg/L）	0.64	2.58	1.24	4.46	0.15	1.57	1.08	0.10
钠（mg/L）	56.0	46.9	43.2	26.9	46.6	55.5	45.8	200
汞（mg/L）	$<4.00\times10^{-5}$	$<4.00\times10^{-5}$	$<4.00\times10^{-5}$	1.44×10^{-4}	1.12×10^{-4}	1.33×10^{-4}	1.09×10^{-4}	0.001
镉（mg/L）	9.70×10^{-5}	1.27×10^{-4}	9.80×10^{-5}	1.11×10^{-4}	9.00×10^{-5}	2.00×10^{-4}	1.22×10^{-4}	0.005
铜（mg/L）	4.42×10^{-4}	1.22×10^{-3}	9.53×10^{-4}	2.28×10^{-3}	1.16×10^{-3}	1.20×10^{-3}	8.60×10^{-4}	1.00
锌（mg/L）	3.15×10^{-3}	7.29×10^{-3}	6.80×10^{-3}	2.69×10^{-2}	6.96×10^{-3}	1.03×10^{-2}	6.16×10^{-3}	1.00
铝（mg/L）	3.36×10^{-2}	1.69×10^{-2}	7.47×10^{-3}	1.24×10^{-2}	2.12×10^{-2}	1.12×10^{-2}	7.56×10^{-3}	0.20
挥发酚（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.002
阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.3
备注	标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的类标准 III 类。							

接上表：

检测点位	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	标准限值
采样日期	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	10:53	11:08	10:44	10:38	11:23	11:30	10:21	
样品编号	RBS2211191-1124-S-1-1	RBS2211191-1124-S-2-1	RBS2211191-1124-S-3-1	RBS2211191-1124-S-4-1	RBS2211191-1124-S-5-1	RBS2211191-1124-S-6-1	RBS2211191-1124-S-7-1	
样品性状	浅黄色微浑浊	浅黄色微浑浊	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
耗氧量（mg/L）	2.3	2.6	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	3.0
硫化物（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.02
氰化物（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
砷（mg/L）	1.37×10^{-3}	2.25×10^{-3}	1.06×10^{-3}	1.91×10^{-3}	1.08×10^{-3}	4.61×10^{-3}	4.60×10^{-3}	0.01
硒（mg/L）	$<4.00\times10^{-4}$	$<4.00\times10^{-4}$	$<4.00\times10^{-4}$	$<4.00\times10^{-4}$	$<4.00\times10^{-4}$	$<4.00\times10^{-4}$	$<4.00\times10^{-4}$	0.01
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
铅（mg/L）	1.30×10^{-4}	6.80×10^{-4}	4.54×10^{-4}	1.61×10^{-4}	3.50×10^{-4}	1.63×10^{-3}	1.11×10^{-3}	0.01
镍（mg/L）	1.30×10^{-3}	1.80×10^{-3}	2.06×10^{-3}	5.07×10^{-3}	1.20×10^{-3}	2.86×10^{-3}	2.46×10^{-3}	0.02
锑（mg/L）	$<2.00\times10^{-4}$	$<2.00\times10^{-4}$	$<2.00\times10^{-4}$	$<2.00\times10^{-4}$	$<2.00\times10^{-4}$	$<2.00\times10^{-4}$	$<2.00\times10^{-4}$	0.005
三氯甲烷（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	4.1	1.7	<1.4	60
四氯化碳（μg/L）	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	2.0
苯（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	10
甲苯（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	700
备注	标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的类标准 III 类。							

三、土壤检测结果：见表3。

表3 土壤检测结果

检测点位	S1			S4			标准限值
采样深度（m）	0~0.5	2.0~2.5	5.0~6.0	0~0.5	3.0~4.0	5.0~6.0	
采样日期	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	
采样时间	13:17	13:17	13:17	15:45	15:45	15:45	
样品编号	RBS2211191-1121-T-8-1	RBS2211191-1121-T-8-2	RBS2211191-1121-T-8-3	RBS2211191-1121-T-11-1	RBS2211191-1121-T-11-2	RBS2211191-1121-T-11-3	
样品性状	褐色沙土	深褐色壤土	褐色粘土	褐色壤土	黄褐色壤土	黄褐色粘土	
pH值（无量纲）	7.38	7.25	7.20	7.20	7.15	7.17	/
砷（mg/kg）	18.5	7.16	8.89	6.20	8.82	5.17	60
镉（mg/kg）	0.47	0.63	0.50	0.70	0.21	0.11	65
六价铬（mg/kg）	1.0	0.8	0.8	1.6	0.9	0.8	5.7
铜（mg/kg）	165	36.8	44.5	28.3	39.4	10.1	18000
铅（mg/kg）	32	22	27	34	22	15	800
汞（mg/kg）	0.122	0.135	0.231	0.421	0.108	0.150	38
镍（mg/kg）	19	18	23	28	55	16	900
四氯化碳（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	2.8
氯仿（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	0.9
氯甲烷（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	37
二氯甲烷（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	616
1,1-二氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	9
1,2-二氯乙烷（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	5
1,1-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	66
顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	596
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。						

接上表：

检测点位	S1			S4			标准限值
采样深度（m）	0~0.5	2.0~2.5	5.0~6.0	0~0.5	3.0~4.0	5.0~6.0	
采样日期	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	
采样时间	13:17	13:17	13:17	15:45	15:45	15:45	
样品编号	RBS2211191-1121-T-8-1	RBS2211191-1121-T-8-2	RBS2211191-1121-T-8-3	RBS2211191-1121-T-11-1	RBS2211191-1121-T-11-2	RBS2211191-1121-T-11-3	
样品性状	褐色沙土	深褐色壤土	褐色粘土	褐色壤土	黄褐色壤土	黄褐色粘土	
反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	54
1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	10
1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	6.8
1,2-二氯丙烷（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	5
四氯乙烯（mg/kg）	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	53
1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	840
1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	2.8
三氯乙烯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	2.8
1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	0.5
氯乙烯（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	0.43
苯（mg/kg）	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	4
甲苯（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	1200
乙苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	28
间，对-二甲苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	570
邻-二甲苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	640
苯乙烯（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	1290
氯苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	270
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。						

接上表：

检测点位	S1			S4			标准限值
采样深度（m）	0~0.5	2.0~2.5	5.0~6.0	0~0.5	3.0~4.0	5.0~6.0	
采样日期	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	
采样时间	13:17	13:17	13:17	15:45	15:45	15:45	
样品编号	RBS2211191-1121-T-8-1	RBS2211191-1121-T-8-2	RBS2211191-1121-T-8-3	RBS2211191-1121-T-11-1	RBS2211191-1121-T-11-2	RBS2211191-1121-T-11-3	
样品性状	褐色沙土	深褐色壤土	褐色粘土	褐色壤土	黄褐色壤土	黄褐色粘土	
1,2-二氯苯（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	560
1,4-二氯苯（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	20
硝基苯（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76
苯胺（mg/kg）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	260
2-氯苯酚（mg/kg）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256
萘（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70
苯并[a]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[b]荧蒽（mg/kg）	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151
苯并[a]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
二苯并[ah]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
䓛（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293
石油烃（C_{10}~C_{40}）（mg/kg）	24	17	11	13	76	11	4500
锑（mg/kg）	0.417	0.181	0.346	0.254	0.222	0.114	180
水溶性氟化物（mg/kg）	22.4	9.4	12.4	7.2	9.7	15.1	/
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。						

接上表：

检测点位	S3	B1	B2	B3	B4	B5	标准限值
采样深度（m）	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	
采样日期	11.21	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	11:05	15:48	15:34	15:22	16:03	15:12	
样品编号	RBS2211191-1121-T-10-1	RBS2211191-1124-T-12-1	RBS2211191-1124-T-13-1	RBS2211191-1124-T-14-1	RBS2211191-1124-T-15-1	RBS2211191-1124-T-16-1	
样品性状	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	
pH 值（无量纲）	7.27	7.24	7.19	7.23	7.17	7.18	/
砷（mg/kg）	14.3	10.6	8.73	20.1	8.58	9.21	60
镉（mg/kg）	0.77	0.36	0.31	0.35	0.38	0.28	65
六价铬（mg/kg）	1.2	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	5.7
铜（mg/kg）	34.2	64.5	11.5	18.3	27.2	15.0	18000
铅（mg/kg）	54	30	22	25	35	25	800
汞（mg/kg）	0.147	7.32×10^{-2}	8.93×10^{-2}	6.95×10^{-2}	0.513	0.180	38
镍（mg/kg）	31	24	5	7	21	5	900
四氯化碳（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	2.8
氯仿（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	0.9
氯甲烷（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	37
二氯甲烷（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	616
1,1-二氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	9
1,2-二氯乙烷（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	5
1,1-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	66
顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	596
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。						

接上表：

检测点位	S3	B1	B2	B3	B4	B5	标准限值
采样深度（m）	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	
采样日期	11.21	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	11:05	15:48	15:34	15:22	16:03	15:12	
样品编号	RBS2211191-1121-T-10-1	RBS2211191-1124-T-12-1	RBS2211191-1124-T-13-1	RBS2211191-1124-T-14-1	RBS2211191-1124-T-15-1	RBS2211191-1124-T-16-1	
样品性状	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	
反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	54
1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	10
1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	6.8
1,2-二氯丙烷（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	5
四氯乙烯（mg/kg）	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	53
1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	840
1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	2.8
三氯乙烯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	2.8
1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	0.5
氯乙烯（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	0.43
苯（mg/kg）	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	4
甲苯（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	1200
乙苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	28
间，对-二甲苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	570
邻-二甲苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	640
苯乙烯（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	1290
氯苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	270
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。						

接上表：

检测点位	S3	B1	B2	B3	B4	B5	标准限值
采样深度（m）	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	
采样日期	11.21	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	11:05	15:48	15:34	15:22	16:03	15:12	
样品编号	RBS2211191-1121-T-10-1	RBS2211191-1124-T-12-1	RBS2211191-1124-T-13-1	RBS2211191-1124-T-14-1	RBS2211191-1124-T-15-1	RBS2211191-1124-T-16-1	
样品性状	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	褐色壤土	
1,2-二氯苯（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	560
1,4-二氯苯（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	20
硝基苯（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76
苯胺（mg/kg）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	260
2-氯苯酚（mg/kg）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256
萘（mg/kg）	<0.09	<0.09	0.11	1.37	<0.09	0.94	70
苯并[a]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[b]荧蒽（mg/kg）	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151
苯并[a]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
二苯并[ah]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
䓛（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293
石油烃（C_{10}~C_{40}）（mg/kg）	22	130	22	133	126	101	4500
锑（mg/kg）	0.567	0.446	0.178	0.109	0.337	0.121	180
水溶性氟化物（mg/kg）	13.3	15.1	9.5	12.3	16.1	8.9	/
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。						

接上表：

检测点位	B6	B7	B8	B9	B10	标准限值
采样深度（m）	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	
采样日期	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	16:48	16:35	16:58	16:22	16:11	
样品编号	RBS2211191-1124-T-17-1	RBS2211191-1124-T-18-1	RBS2211191-1124-T-19-1	RBS2211191-1124-T-20-1	RBS2211191-1124-T-21-1	
样品性状	褐色壤土	褐色壤土	红褐色粘土	褐色壤土	褐色壤土	
pH 值（无量纲）	7.18	7.20	7.23	7.34	7.27	/
砷（mg/kg）	7.86	7.64	4.83	9.73	6.82	60
镉（mg/kg）	0.26	0.36	0.20	0.34	0.42	65
六价铬（mg/kg）	1.0	0.9	0.6	1.1	1.8	5.7
铜（mg/kg）	20.0	28.0	13.2	13.4	18.7	18000
铅（mg/kg）	28	33	26	23	27	800
汞（mg/kg）	0.158	0.141	0.121	8.32×10^{-2}	0.119	38
镍（mg/kg）	23	14	16	6	8	900
四氯化碳（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	2.8
氯仿（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	0.9
氯甲烷（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	37
二氯甲烷（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	616
1,1-二氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	9
1,2-二氯乙烷（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	5
1,1-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	66
顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	596
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。					

接上表：

检测点位	B6	B7	B8	B9	B10	标准限值
采样深度（m）	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	
采样日期	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	16:48	16:35	16:58	16:22	16:11	
样品编号	RBS2211191-1124-T-17-1	RBS2211191-1124-T-18-1	RBS2211191-1124-T-19-1	RBS2211191-1124-T-20-1	RBS2211191-1124-T-21-1	
样品性状	褐色壤土	褐色壤土	红褐色粘土	褐色壤土	褐色壤土	
反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	54
1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	10
1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	6.8
1,2-二氯丙烷（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	5
四氯乙烯（mg/kg）	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	$<1.4\times10^{-3}$	53
1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	840
1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	2.8
三氯乙烯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	2.8
1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	0.5
氯乙烯（mg/kg）	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	$<1.0\times10^{-3}$	0.43
苯（mg/kg）	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	$<1.9\times10^{-3}$	4
甲苯（mg/kg）	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	$<1.3\times10^{-3}$	1200
乙苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	28
间，对-二甲苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	570
邻-二甲苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	640
苯乙烯（mg/kg）	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	$<1.1\times10^{-3}$	1290
氯苯（mg/kg）	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	$<1.2\times10^{-3}$	270
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。					

接上表：

检测点位	B6	B7	B8	B9	B10	标准限值
采样深度（m）	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	
采样日期	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	
采样时间	16:48	16:35	16:58	16:22	16:11	
样品编号	RBS2211191-1124-T-17-1	RBS2211191-1124-T-18-1	RBS2211191-1124-T-19-1	RBS2211191-1124-T-20-1	RBS2211191-1124-T-21-1	
样品性状	褐色壤土	褐色壤土	红褐色粘土	褐色壤土	褐色壤土	
1,2-二氯苯（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	560
1,4-二氯苯（mg/kg）	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	20
硝基苯（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76
苯胺（mg/kg）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	260
2-氯苯酚（mg/kg）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256
萘（mg/kg）	<0.09	0.36	2.38	0.11	1.89	70
苯并[a]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[b]荧蒽（mg/kg）	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151
苯并[a]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
二苯并[ah]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
䓛（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293
石油烃（C_{10}~C_{40}）（mg/kg）	52	124	21	52	65	4500
锑（mg/kg）	0.363	0.647	0.285	0.243	0.238	180
水溶性氟化物（mg/kg）	17.9	12.7	11.1	10.8	11.0	/
备注	标准限值执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地的风险筛选值要求。					

报告编制：胡莱　　校核：[illegible]　　审核：[illegible]

批 准 人：[illegible]　　批准人职务：技术负责人　　批准日期：2022.11.30

以下空白

附件一：采样点位经纬度。

附件二：湖州美欣达机动车回收拆解有限公司土壤和地下水自行检测点位示意图。

附件一：

采样点位经纬度

点位	经纬度
W1	120° 3′ 53″ E，30° 42′ 28″ N
W2	120° 3′ 52″ E，30° 42′ 26″ N
W3	120° 3′ 46″ E，30° 42′ 25″ N
W4	120° 3′ 44″ E，30° 42′ 27″ N
W5	120° 3′ 54″ E，30° 42′ 24″ N
W6	120° 3′ 53″ E，30° 42′ 21″ N
W7	120° 3′ 56″ E，30° 42′ 47″ N
S1	120° 3′ 44″ E，30° 42′ 27″ N
S3	120° 3′ 53″ E，30° 42′ 22″ N
S4	120° 3′ 56″ E，30° 42′ 47″ N
B1	120° 3′ 53″ E，30° 42′ 28″ N
B2	120° 3′ 53″ E，30° 42′ 35″ N
B3	120° 3′ 50″ E，30° 42′ 31″ N
B4	120° 3′ 52″ E，30° 42′ 36″ N
B5	120° 3′ 47″ E，30° 42′ 30″ N
B6	120° 3′ 46″ E，30° 42′ 25″ N
B7	120° 3′ 50″ E，30° 42′ 24″ N
B8	120° 3′ 45″ E，30° 42′ 24″ N
B9	120° 3′ 52″ E，30° 42′ 23″ N
B10	120° 3′ 53″ E，30° 42′ 24″ N

附件二

湖州美欣达机动车回收拆解有限公司土壤和地下水自行检测点位示意图

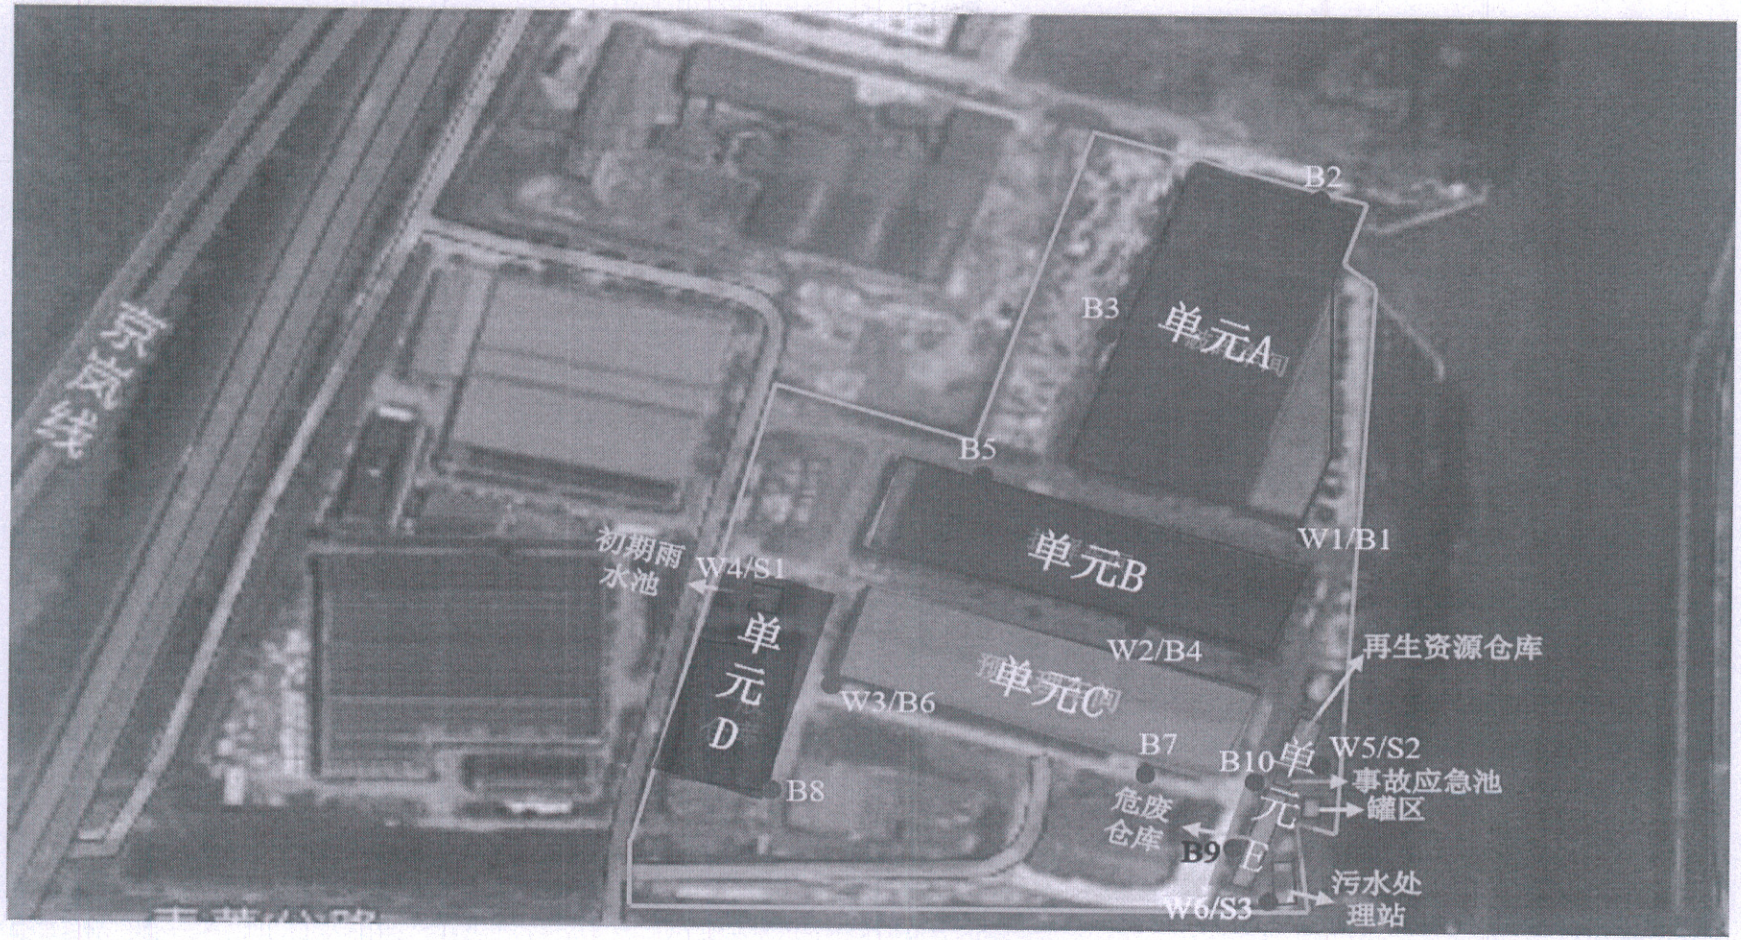

青麦公路
青麦公路
W7/S4